SPEC 仕様

クリップロックオン専用タイル

材質区分	AⅠ·AⅡ 施釉·無釉タイル
寸　　法	H72×W240
厚　　さ	18
㎡あたり枚数	59枚／㎡

単位：mm

クリップロックオン専用縦レール

材質区分	SUS304
寸　　法	L905×W60
厚　　さ	0.8
㎡あたり本数	9.1本／㎡（ウマ目地ver）

ウォールタイ スクリューアンカー

材質区分	SUS304
寸　　法	M6×55
㎡あたり本数	27.3本／㎡（ウマ目地ver）

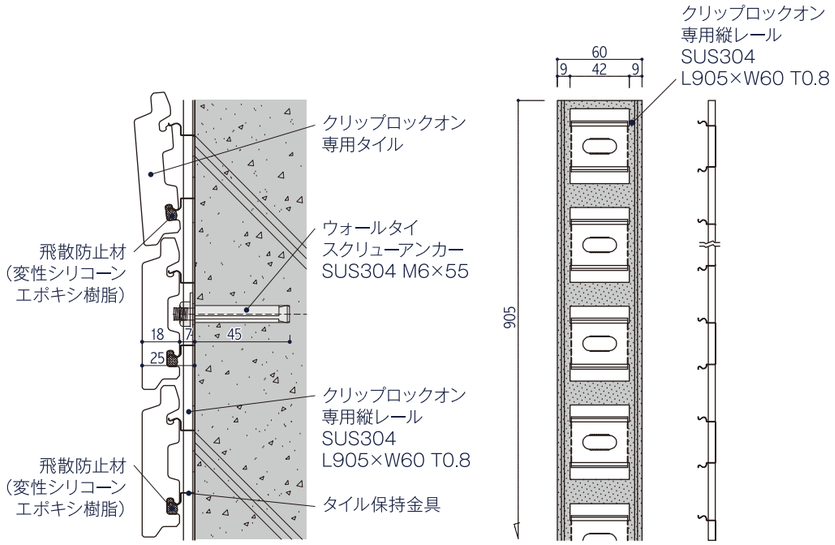

● クリップでタイルが固定されるので剥落しません。● レール、アンカーは全てステンレス製で、サビに強い下地になっています。● 乾式工法につき、白華がでません。

METHOD 使用方法

▌ウマ目地ver

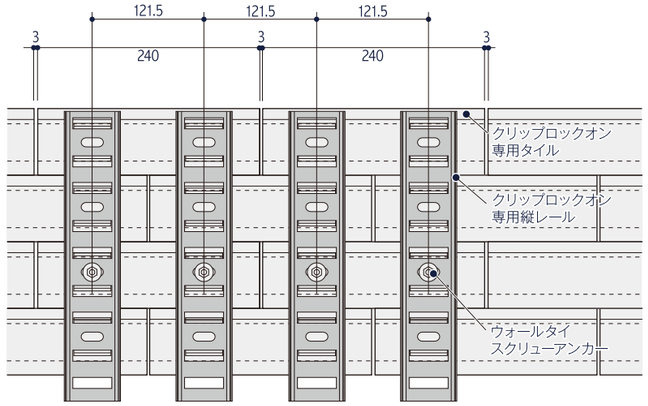

▌通り目地ver

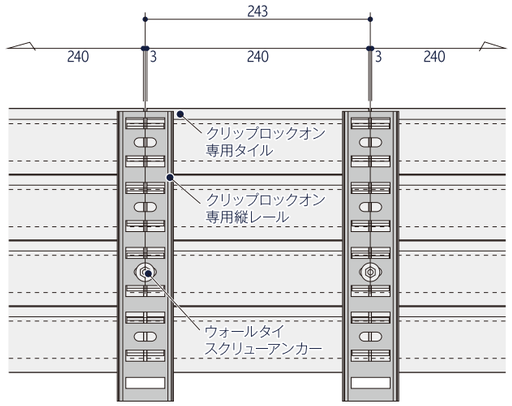

注意事項

●施工計画について：躯体面への直貼りの場合、下地の精度は3mにつき7㎜以内としてください。 ●施工上の注意事項について：CLOレールの取り扱いの際は、クリップ金物が手を傷つける恐れが有りますので必ず手袋を着用して作業してください。 ●受注生産につき、納期および費用はお問い合わせください。

不二窯業株式会社

http://www.fujiyogyo.co.jp

〒104-0041 東京都中央区新富2-14-5

TEL：03-3551-7255　FAX：03-3551-7260

E-MAIL：tokyo@fujiyogyo.co.jp

01-500201910

実用新案登録 第3206776号 意匠登録

完全乾式タイル張り
クリップロックオン工法

建物に新しい装いを、上質で豊かな表現を。
自分らしいスタイルであり続けるために。

不二窯業株式会社

クリップロックオン工法とは
タイル乾式工法専用レール（クリップ付縦型レール）を使った
完全乾式タイル張りができる新しい工法です。

クリップがタイルをがっちりロック

タイルをクリップ金物にはめ込んで固定する乾式工法です。クリップ金物がタイルを物理的に嵌合（かんごう）しているのでタイルの剥落の心配もなく安全性が保たれます。

塗装やタイルなどの既存壁面へのリニューアル工事にもおすすめ

既存の建物の塗装面やタイル面、石面にも施工が可能です。
※下地の事前調査が必要です。

建築物の定期調査報告が免除

完全乾式工法なので特殊建築物定期報告が免除になります。定期調査に伴う費用等ランニングコストが軽減されます。
※各自治体に申請が必要です。

豊富な種類と色で広がる表現

タイル3サイズを基本に、色・面状の組み合わせで表現の幅が広がり、様々な場面で活用出来ます。

タイルの取付状況

タイルの種類

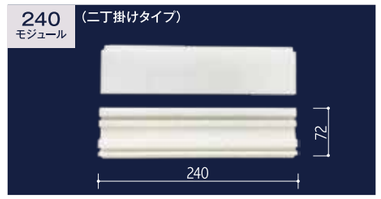



▲縦張用タイプも
ご用意出来ます。

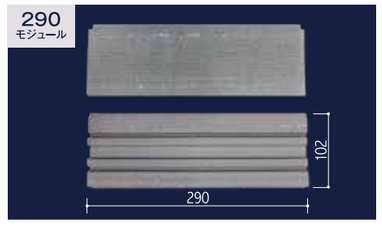

◀押出成形板下地の施工に
適したサイズです。

タイルの色（50色）

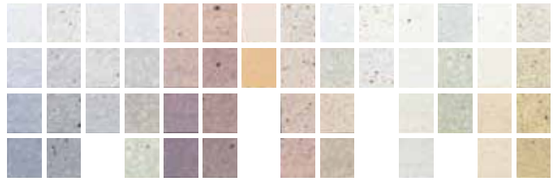

タイルの面状例

ラフ面

フラット面


リブ面

スクラッチ面

●詳しい面状はお問い合わせください。
●受注生産につき、納期および費用はお問い合わせください。

施工例 - 1 -

施工例 - 2 -

様々な試験を行うことで強度の安全を確認しています。

動的変形能試験

繰り返し荷重試験

面内保持強度試験

RC造・S造（押出成形板面）どちらの下地にも対応可能です。